

# WEAVING YARNS

HILOS PARA TEJEDURÍA



We offer weaving yarns between 18-80NM, getting high mechanical performance to improve the fabrics of our customers.

**Production fibers:**

- M-Aramid
- P-Aramid
- Acrylic
- Polyester-Inox
- Modacrylic
- Viscose
- Linen


*The facilities are ready to develop compositions required by the customer.*

Ofrecemos hilos para tejeduría entre 18-80NM consiguiendo altas prestaciones mecánicas para mejorar los tejidos de nuestros clientes.

**Fibras en producción:**

- M-Aramida
- P-Aramida
- Acrílica
- Poliester-Inox
- Modacrílica
- Viscosa
- Lino

*La instalación está preparada para elaborar composiciones requeridas por el cliente.*

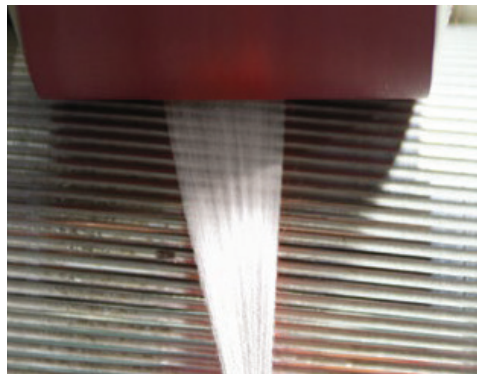

# SEWING THREADS

HILOS DE COSER



Sewing threads applied to the:

- Filter bags
- Flame & heat resistant garments
- Antistatic garments
- Conveyors bands

Hilos de coser aplicados a la confección de:

- Mangas/bolsas filtrantes
- Prenda laboral contra el fuego
- Prendas antiestáticas
- Bandas transportadoras

**TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

100% M-ARAMID (FLAME RESISTANT)				
TEX N°	COUNT NÚMERO (Nm)	BREAKING STRENGTH / RESISTENCIA A LA ROTURA (GR)	ELONGATION ELONGACION (%)	YIELD RENDIMIENTO (m/kg)
100	3/30	3250	23	10.000
75	3/40	2700	21	13.333
60	3/50	2300	19	16.666
50	3/60	1650	21	20.000
40	3/70	1500	21	23.333
35	3/85	1150	20	28.333
30	3/100	1000	21	33.333
24	2/85	750	18	42.500

100% P-ARAMID (FLAME RESISTANT)				
TEX N°	COUNT NÚMERO (Nm)	BREAKING STRENGTH / RESISTENCIA A LA ROTURA (GR)	ELONGATION ELONGACION (%)	YIELD RENDIMIENTO (m/kg)
60	3/50	8100	4	26.666

100% PTFE (FLAME RESISTANT)				
DTEX	BREAKING STRENGTH / RESISTENCIA A LA ROTURA (GR)	ELONGATION ELONGACION (%)	YIELD RENDIMIENTO (m/kg)	
1370 (3/c)	4500	15	7.300	

100% ACRYLIC				
TEX N°	COUNT NÚMERO (Nm)	BREAKING STRENGTH / RESISTENCIA A LA ROTURA (GR)	ELONGATION ELONGACION (%)	YIELD RENDIMIENTO (m/kg)
100	3/30	2500	16	10.000


  

85% POLYESTER · 15% INOX (ANTISTATIC)				
TEX N°	COUNT NÚMERO (Nm)	BREAKING STRENGTH / RESISTENCIA A LA ROTURA (GR)	ELONGATION ELONGACION (%)	YIELD RENDIMIENTO (m/kg)
50	3/60	1375	15	20.000



**COLOUR RANGE / GAMA DE COLORES**

**FR THREADS/ HILOS IGNÍFUGOS**

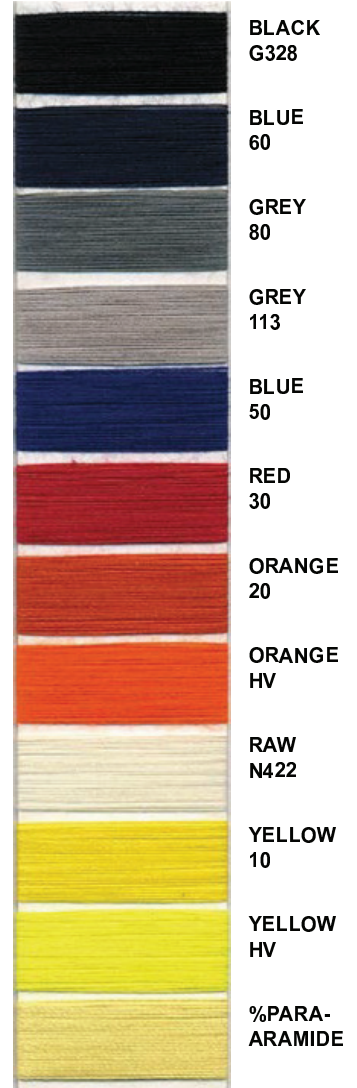

**ANTISTATIC THREADS/ HILOS ANTIESTÁTICOS**

